


## 温度・湿度変換器シリーズ

品番	<b>TH-31SA1-1</b>	価格	¥16,800
品番	<b>TH-31DB-1</b>	価格	¥14,600
品番	<b>TH-32SA1-1</b>	価格	¥26,000
品番	<b>TH-32DB-1</b>	価格	¥24,000
品番	<b>TH-33SA1-1</b>	価格	¥34,000
品番	<b>TH-33DB-1</b>	価格	¥33,000

- TH-31温度変換器
- TH-32湿度変換器
- TH-33温湿度変換器

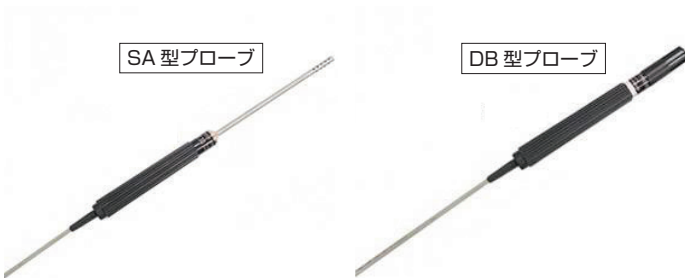

センサー	湿度：薄膜コンデンサ 温度：PT100Ω白金測温抵抗体
測定範囲	湿度：0～100%RH (TH-32) 温度：-20～+80℃ (TH-31) 上記温湿度 (TH-33)
精度	湿度：±3%RH 温度：±0.4℃
出力	4～20mA
電源供給	12～24VDC 150mA以下
プローブサイズ	SA：φ6mm×150mmL ケーブル長1m DB：φ18mm×190mmL ケーブル長1m
プローブ種類	SA：SUS316ステンレス DB：防塵フィルター付き高密度ナイロン
質量	SA：約70g ケーブルなし DB：約45g ケーブルなし
ケーブル長	1m

## 防水型温度・湿度変換器シリーズ

品番	<b>TRH-301</b>	価格	¥14,800
品番	<b>TRH-302</b>	価格	¥24,600
品番	<b>TRH-303</b>	価格	¥35,000

- 長期安定使用のためのIP65防水



センサー	湿度：薄膜コンデンサ 温度：PT100Ω白金測温抵抗体
測定範囲	湿度：0～100%RH (TRH-302) 温度：-20～+80℃ (TRH-301) 上記温湿度 (TRH-303)
精度	湿度：±2%RH (at25℃) 温度：±0.3℃ (at25℃)
出力	4～20mA
電源供給	12～24VDC 150mA以下
防水構造	IP65
質量	約150g

## 防水型温度・気圧変換器

品番	<b>BRT-220N</b>	価格	¥76,000
----	-----------------	----	---------

- 屋外使用可能な耐水性、耐候性



測定範囲	温度：-30～+70℃ 気圧：100～1,100mbar
精度	温度：±0.5℃ ±5dgt 絶対圧±1.5mbar(+25℃) 相対圧力±1.0mbar(0～+50℃) 相対圧力±5.0mbar(+50.1℃以上)
長期安定性	<1.0mbar/年
出力	4～20mA
電源供給	9～32VDC 150mA以下
防水構造	IP65
質量	約210g

温湿度

風速  
風量

水質

ガス

物性

電気計測

光学機器

生活

熱中症  
チェッカー

温度計

温度センサ

温湿度計

放射温度計