


温度・湿度変換器シリーズ

| | | | |
|----|-------------------|----|---------|
| 品番 | TH-31SA1-1 | 価格 | ¥16,800 |
| 品番 | TH-31DB-1 | 価格 | ¥14,600 |
| 品番 | TH-32SA1-1 | 価格 | ¥26,000 |
| 品番 | TH-32DB-1 | 価格 | ¥24,000 |
| 品番 | TH-33SA1-1 | 価格 | ¥34,000 |
| 品番 | TH-33DB-1 | 価格 | ¥33,000 |

- TH-31温度変換器
- TH-32湿度変換器
- TH-33温湿度変換器

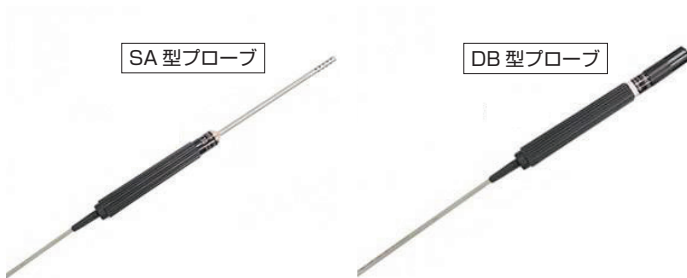

| | |
|---------|---|
| センサー | 湿度：薄膜コンデンサ 温度：PT100Ω白金測温抵抗体 |
| 測定範囲 | 湿度：0～100%RH (TH-32) 温度：-20～+80℃ (TH-31) 上記温湿度 (TH-33) |
| 精度 | 湿度：±3%RH 温度：±0.4℃ |
| 出力 | 4～20mA |
| 電源供給 | 12～24VDC 150mA以下 |
| プローブサイズ | SA：φ6mm×150mmL ケーブル長1m DB：φ18mm×190mmL ケーブル長1m |
| プローブ種類 | SA：SUS316ステンレス DB：防塵フィルター付き高密度ナイロン |
| 質量 | SA：約70g ケーブルなし DB：約45g ケーブルなし |
| ケーブル長 | 1m |

防水型温度・湿度変換器シリーズ

| | | | |
|----|----------------|----|---------|
| 品番 | TRH-301 | 価格 | ¥14,800 |
| 品番 | TRH-302 | 価格 | ¥24,600 |
| 品番 | TRH-303 | 価格 | ¥35,000 |

- 長期安定使用のためのIP65防水



| | |
|------|---|
| センサー | 湿度：薄膜コンデンサ 温度：PT100Ω白金測温抵抗体 |
| 測定範囲 | 湿度：0～100%RH (TRH-302) 温度：-20～+80℃ (TRH-301) 上記温湿度 (TRH-303) |
| 精度 | 湿度：±2%RH (at25℃) 温度：±0.3℃ (at25℃) |
| 出力 | 4～20mA |
| 電源供給 | 12～24VDC 150mA以下 |
| 防水構造 | IP65 |
| 質量 | 約150g |

防水型温度・気圧変換器

| | | | |
|----|-----------------|----|---------|
| 品番 | BRT-220N | 価格 | ¥76,000 |
|----|-----------------|----|---------|

- 屋外使用可能な耐水性、耐候性



| | |
|-------|---|
| 測定範囲 | 温度：-30～+70℃ 気圧：100～1,100mbar |
| 精度 | 温度：±0.5℃ ±5dgt 絶対圧±1.5mbar(+25℃) 相対圧力±1.0mbar(0～+50℃) 相対圧力±5.0mbar(+50.1℃以上) |
| 長期安定性 | <1.0mbar/年 |
| 出力 | 4～20mA |
| 電源供給 | 9～32VDC 150mA以下 |
| 防水構造 | IP65 |
| 質量 | 約210g |

温湿度

風速
風量

水質

ガス

物性

電気計測

光学機器

生活

熱中症
チェッカー

温度計

温度センサ

温湿度計

放射温度計